




A-A

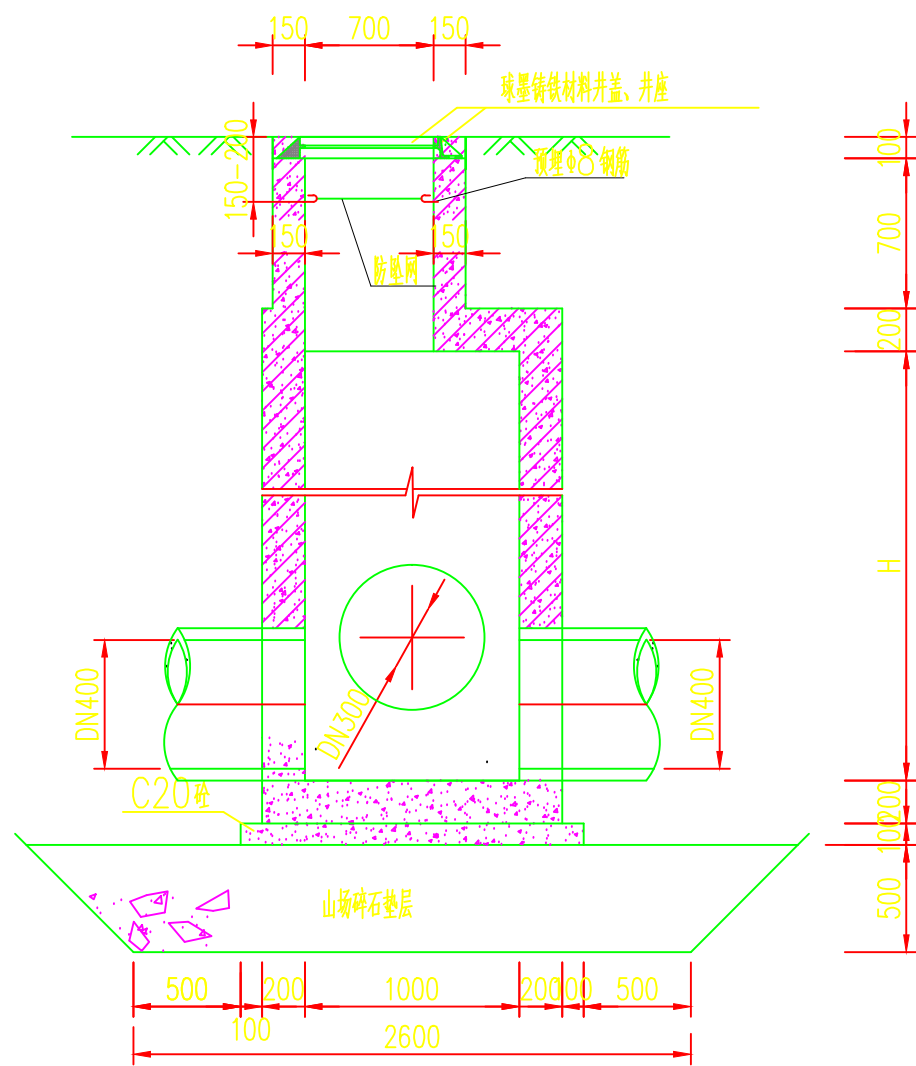

检查井平面图

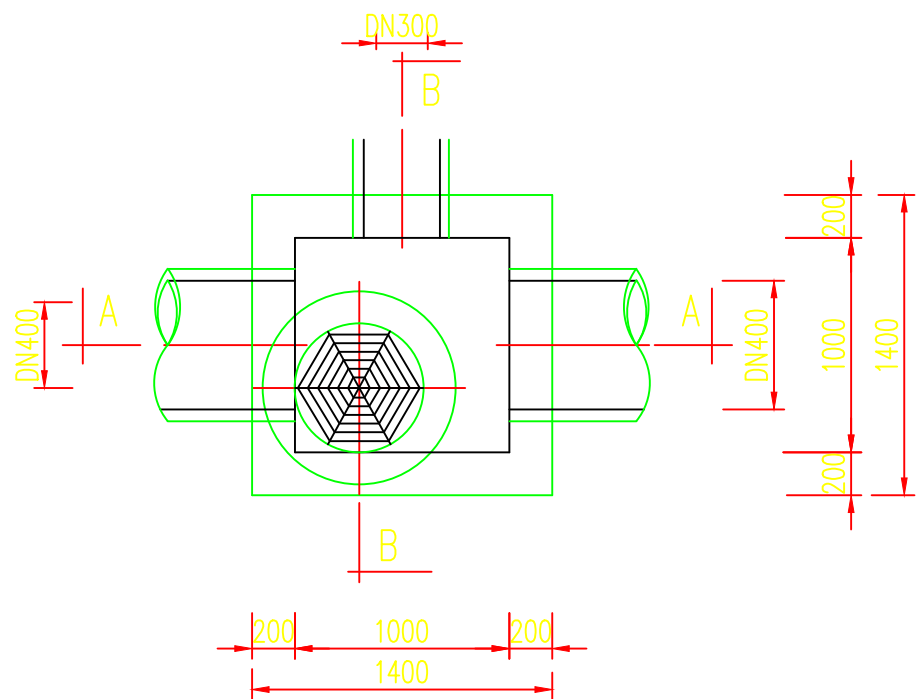


B-B

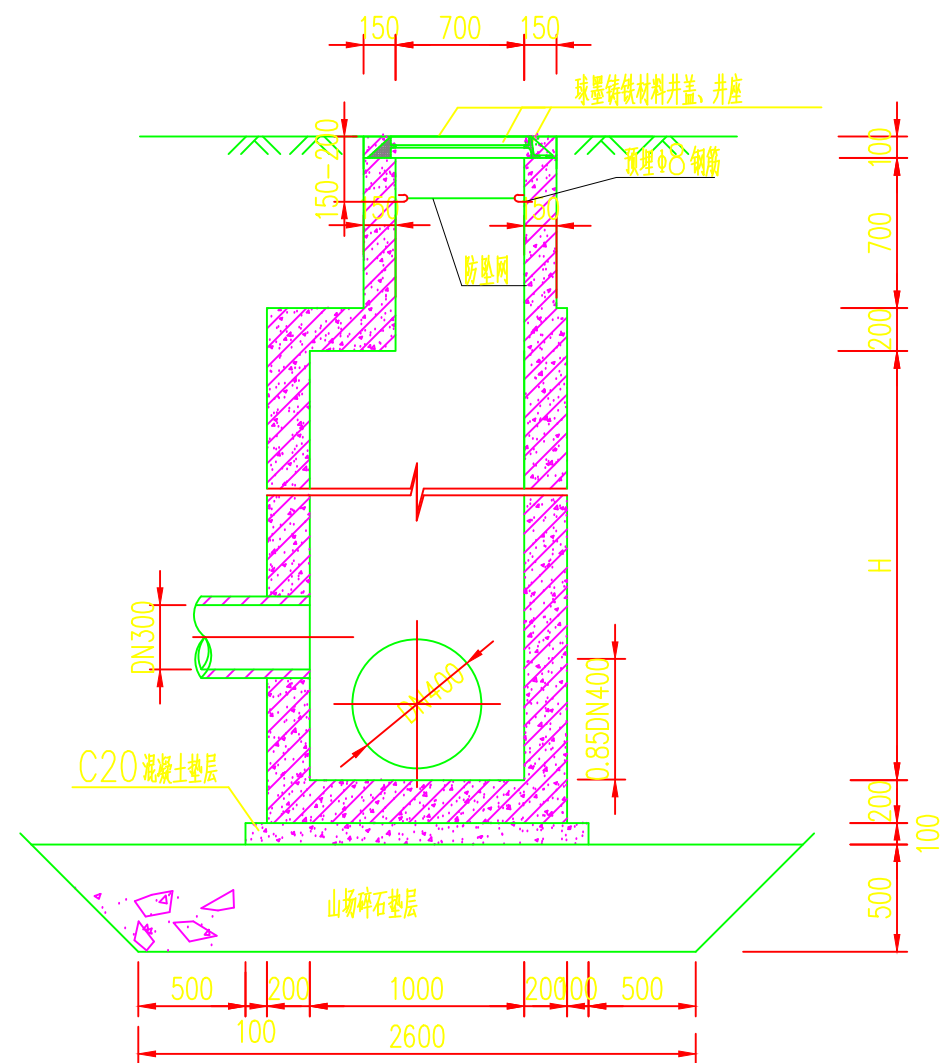

注:

- 1、图中尺寸均以毫米计;
- 2、本图在主管直径 $D \leq 600$ 时使用;
- 3、本图检查井接入的圆管数量及管径尺寸可依实际需要调整;
- 4、检查井内外壁、井顶内、底板表面均做防腐处理;
- 5、井顶标高及井体高度+按路面标高及污水管底标高确定;
- 6、井体工程量因接入的排水管管径不同而变,需在应用时按实际情况另行计算;
- 7、支管接入井采用带泥槽检查井,泥槽深50cm,其它做法参照此图。
- 8、防坠网尺寸: 0.7×0.7 米 井盖防护网材质: 丙纶高强丝
井盖防护网绳子: 直径6毫米 边绳直径10毫米
井盖防护网网孔: 6—10毫米 井盖防护网强度: 500公斤
井盖防护网形状: 方形

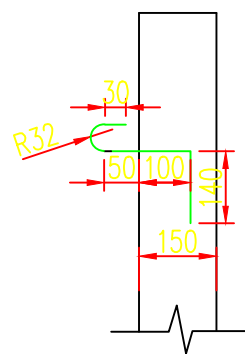

防坠网挂钩大样图